

KARTA KATALOGOWA

4114 N/2H7P

Wentylator osiowy kompaktowy DC


Producent: ebm-papst


Dane znamionowe

Napięcie znamionowe	24 V DC (16....30 V DC)
Prędkość obrotowa	9500 obr/min
Pobór mocy	90 W
Wydajność	500 m³/h
Maks. ciśnienie statyczne	985 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	8,5 B
Temperatura otoczenia	-20...+75 °C

Budowa


Wymiary	119 × 119 × 38 mm
Kierunek obrotów	w prawo, patrząc na wirnik
Kierunek przepływu	zasysanie przez żebra
Zabezpieczenie silnika	ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowaniem wirnika
Łożyskowanie	kulkowe
Trwałość L10 (40 °C)	57500 h
Masa	0,425 kg

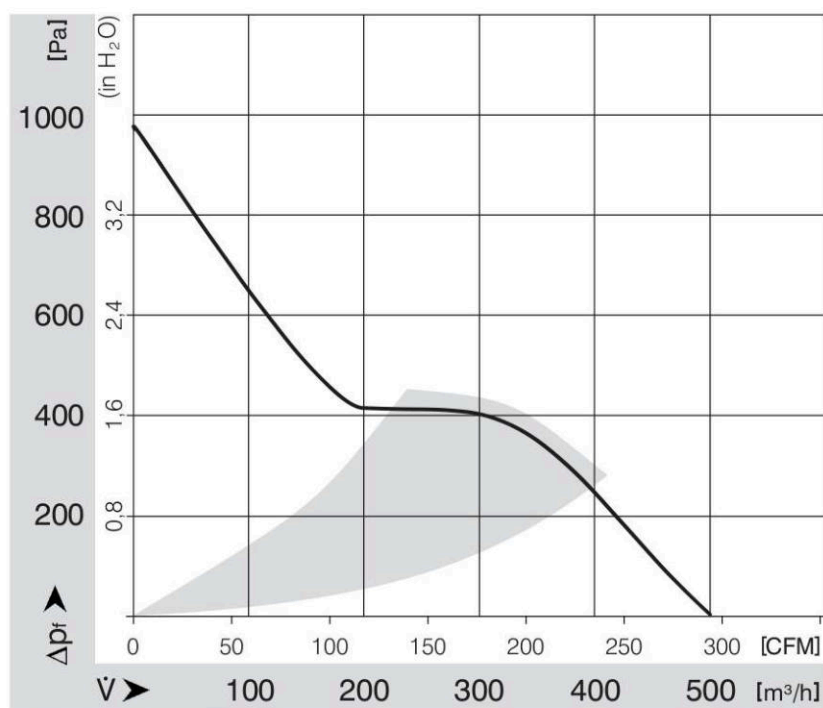Charakterystyka przepływowa
Charts: Air flow


Dane na okładce odczytane z karty katalogowej ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl



[illegible]

