KARTA KATALOGOWA

4182 NGX

Wentylator osiowy kompaktowy DC

Producent: ebm-papst

Dane znamionowe	
Napięcie znamionowe	**12 V DC (6…15 V DC)**
Prędkość obrotowa	**2800 obr/min**
Pobór mocy	**3,7 W**
Wydajność	**160 m³/h**
Maks. ciśnienie statyczne	**76 Pa**
Poziom ciśnienia akustycznego	**44 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**5,3 B**
Temperatura otoczenia	**−20…+75 °C**

Budowa	
Wymiary	**119 × 119 × 38 mm**
Kierunek obrotów	**w prawo, patrząc na wirnik**
Kierunek przepływu	**zasysanie przez żebra**
Zabezpieczenie silnika	**ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowaniem wirnika**
Łożyskowanie	**ślizgowe Sintec**
Trwałość L10 (40 °C)	**85000 h**
Masa	**0,390 kg**

Charakterystyka przepływowa

Charts: Air flow

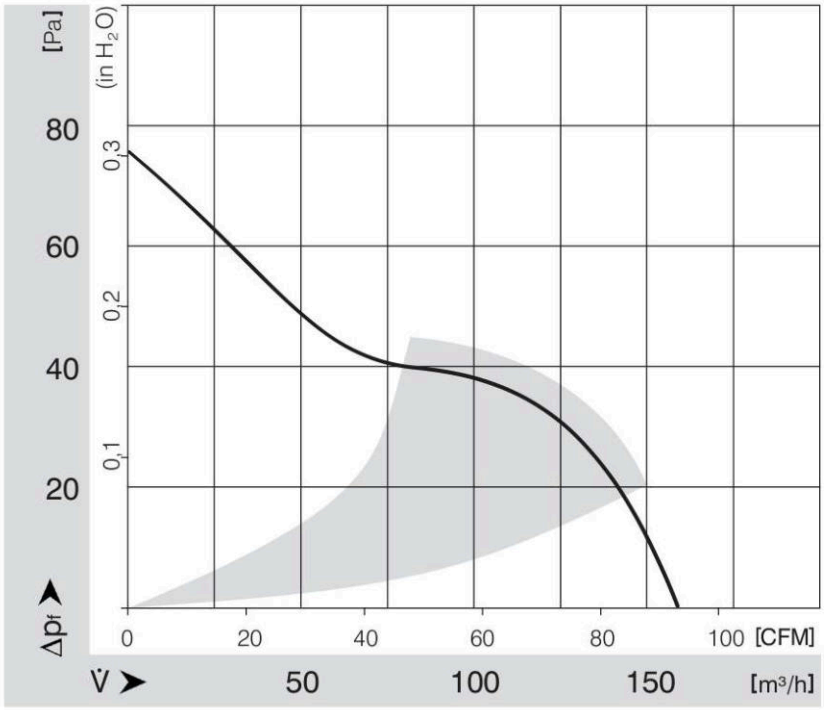

Dane na okładce odczytane z karty katalogowej ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

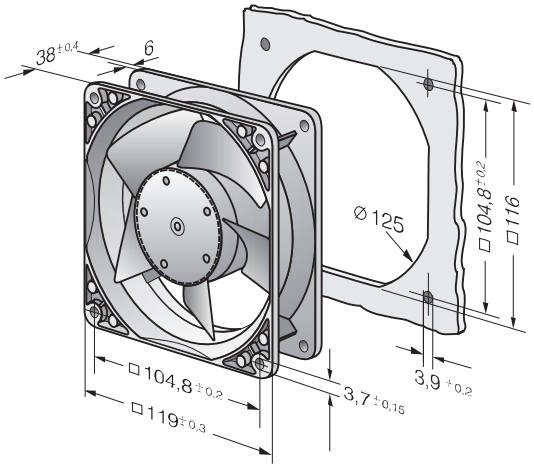
38 ±0,4
6
Ø 125
□ 104,8 ±0,2
□ 116
□ 104,8 ±0,2
□ 119 ±0,3
3,7 ±0,15
3,9 ±0,2

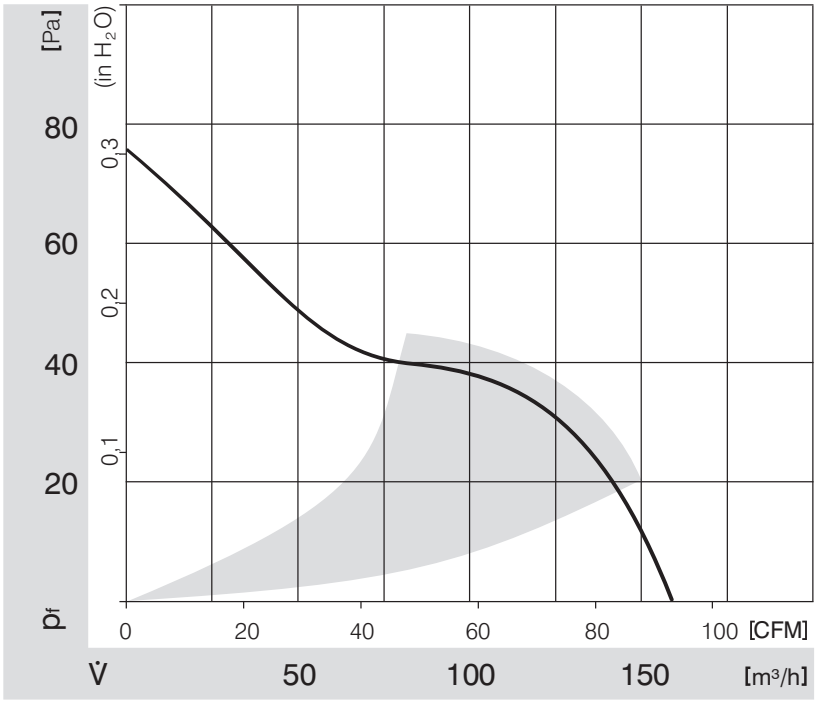
[Pa]
(in H2O)
80
60
40
20
pf
0,3
0,2
0,1
0
20
40
60
80
100
[CFM]
V̇
50
100
150
[m³/h]