

KARTA KATALOGOWA

4412 FGML

Wentylator osiowy kompaktowy DC

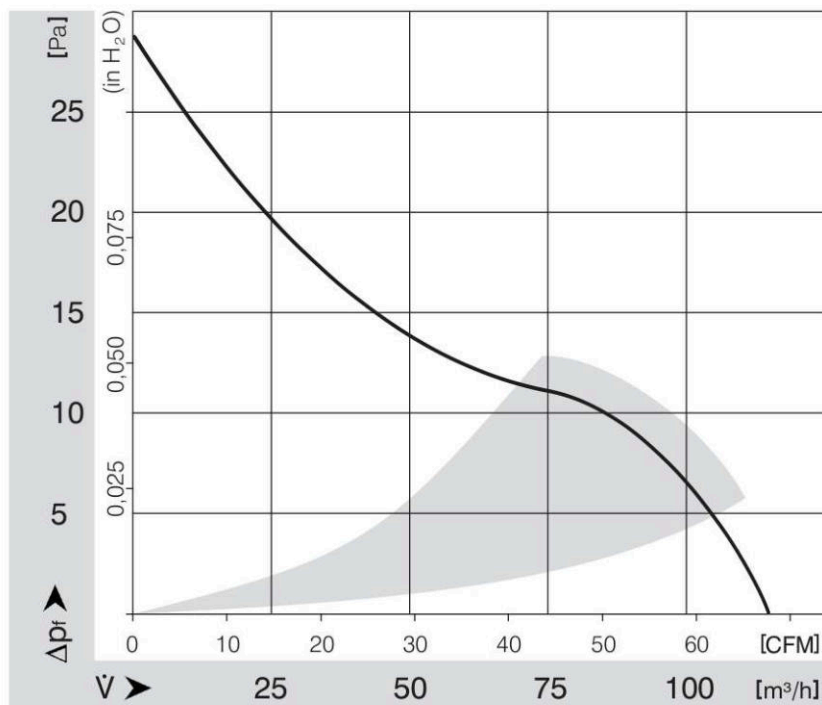
Producent: ebm-papst


Dane znamionowe

Napięcie znamionowe	12 V DC (7...12,6 V DC)
Prędkość obrotowa	1950 obr/min
Pobór mocy	2,0 W
Wydajność	114 m³/h
Maks. ciśnienie statyczne	29 Pa
Poziom ciśnienia akustycznego	32 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	4,3 B
Temperatura otoczenia	-20...+75 °C

Budowa

Wymiary	119 × 119 × 25 mm
Kierunek obrotów	w lewo, patrząc na wirnik
Kierunek przepływu	wydmuch przez żebra
Zabezpieczenie silnika	ochrona przed odwrotną polaryzacją i zablokowaniem wirnika
Ochrona przed zablokowaniem	ochrona przed zablokowaniem i przeciążeniem
Łożyskowanie	ślizgowe Sintec
Podłączenie	przewody AWG 24, odizolowane i ocynowane
Trwałość L10 (40 °C)	75000 h
Masa	0,175 kg

Charakterystyka przepływowa
Charts: Air flow


Dane na okładce odczytane z karty katalogowej ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
 Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
 biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl



[illegible]

