



Wentylator osiowy z koszem ochronnym serii YWF Typ A4S-300B-5DIIIA00



Dane techniczne

Średnica	300 mm	
Zasilanie	230 VAC 50Hz	
Moc	90 W	
Prąd	0,42 A	
Kondensator	3 µF / 500 V	
Prędkość	1350 obr/min	
Hałas	54 dB(A)	
Wydajność	1800 m³/h	
Stopień ochrony	IP54	
Ilość łopatek	5	
Kierunek przepływu	„A” tłoczący	
Zakres temp.	-40...+70°C	
Masa	3,3 kg	
Materiał	metal	
Wyposażenie	puszka	
Pozycja montażu	dowolna	

Wymiary

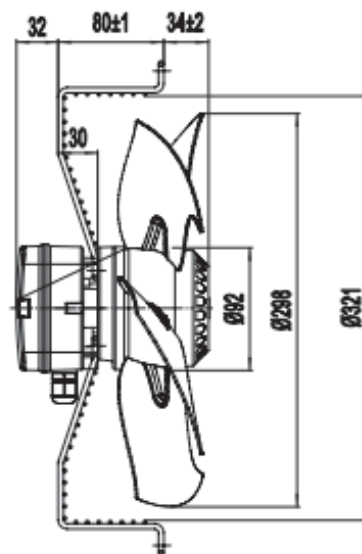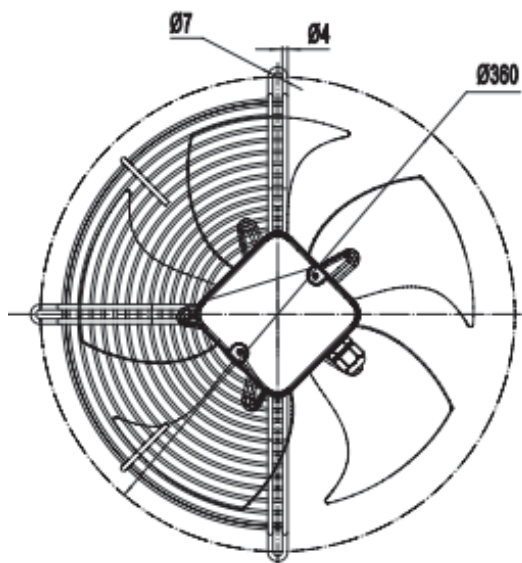

kierunek przepływu ⇒

Charakterystyka



Schemat podłączenia



Zastosowanie

Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo

Ogólne

Wydajność wentylatorów podana jest dla powietrza o gęstości 1,2 kg/m³, temperatury otoczenia 20°C oraz dla ciśnienia równego 0 Pa.

Poziom hałasu pracy wentylatora podawany jest dla odległości 1 metra od płaszczyzny wylotu powietrza pod kątem 45°.

Wentylator wyposażony w łożysko kulkowe, żywotność łożysk się od 30 000 do 50 000 godzin pracy, zależnie od warunków pracy danej aplikacji.