



Wentylator osiowy z koszem ochronnym serii YWF Typ A4S-450S-5DIIIA00



Dane techniczne


Średnica	450 mm	
Zasilanie	230 VAC 50Hz	
Moc	250 W	
Prąd	1,1 A	
Kondensator	7 μF / 500 V	
Prędkość	1350 obr/min	
Wydajność	5200 m³/h	
Stopień ochrony	IP44	
Ilość łopatek	5	
Kierunek przepływu	„V” ssący	
Zakres temp.	-40...+70°C	
Masa	7,5 kg	
Materiał	metal	
Wyposażenie	puszka	
Pozycja montażu	dowolna	

Wymiary

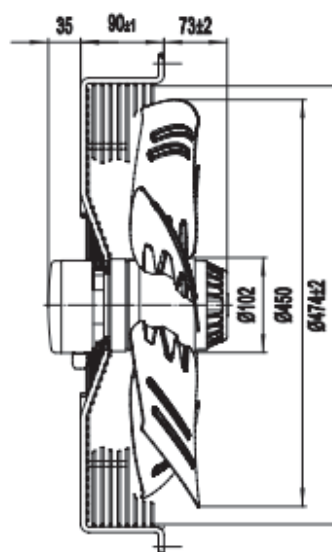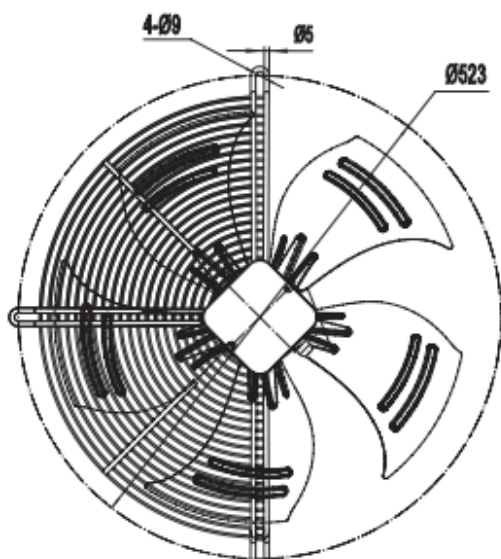

← kierunek przepływu

Charakterystyka

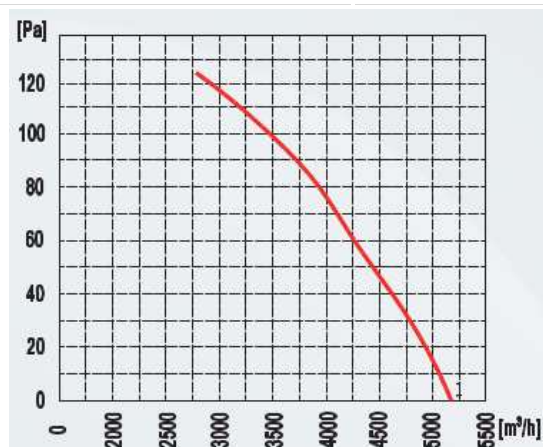

Schemat podłączenia



Zastosowanie

Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo

Ogólne

Wydajność wentylatorów podana jest dla powietrza o gęstości 1,2 kg/m³, temperatury otoczenia 20°C oraz dla ciśnienia równego 0 Pa. Wentylator wyposażony w łożysko kulkowe, żywotność łożysk się od 30 000 do 50 000 godzin pracy, zależnie od warunków pracy danej aplikacji.