


KARTA KATALOGOWA

D4D250-CA02-01

Dmuchawa promieniowa AC, łopatki zakrzywione do przodu, dwustronnie ssąca, w obudowie

Producent: ebm-papst

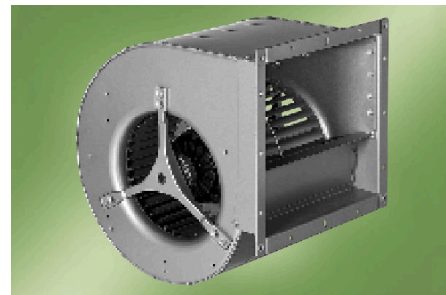

Dane znamionowe

Napięcie znamionowe	3~ 400 V (Y)
Częstotliwość	50/60 Hz
Prędkość obrotowa	1200 / 1410 obr/min
Pobór mocy	1270 W
Pobór prądu	2,30 / 2,20 A
Min. przeciwnieśnienie	50 / 350 Pa
Maks. temperatura otoczenia	-40...+45 °C

Budowa

Wielkość	250 mm
Silnik	M4D094-LA
Materiał obudowy i wirnika	blacha stalowa ocynkowana
Masa	16,7 kg

Dane na podstawie katalogu producenta ebm-papst (wydanie rosyjskojęzyczne, 2006; strony serii na kolejnych stronach).
Wartości dla 50 Hz / 60 Hz; producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG


tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 250

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление, крепежный уголок поставляется на заказ.
- **Класс защиты:** IP20.
- **Класс изоляции:** "F".
- **Защита двигателя:** С выведенными концами термopедохранителя..
- **Сертификаты:** CE.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

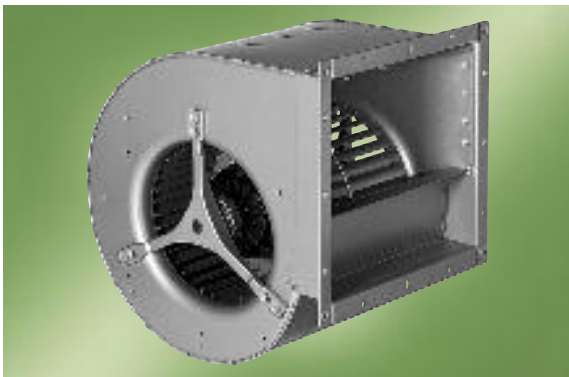

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Максимальная потребляемая мощность ⁽¹⁾	Максимальный потребляемый ток ⁽¹⁾	Конденсатор	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	мин ⁻¹	Вт	А	мкФ/В	Па	°С	кг		
D4D 250-BA02 -01 ⁽²⁾	M4D094-LA	①	400 Y	50	1240	1140	2,10	---	0	-40..+60	16,7	3a)
			400 Y	60	1410	1210	2,20	---	250	-40..+45		
D4D 250-CA02 -01 ⁽²⁾⁽³⁾	M4D094-LA	②	400 Y	50	1200	1270	2,30	---	50	-40..+45	16,7	3a)
			400 Y	60	1410	1270	2,20	---	350	-40..+45		
D4E 250-BA01 -01	M4E094-LA	③	230	50	1210	1240	6,00	14 / 500	0	-40..+40	16,3	1b)
			230	60	1460	1230	5,54	14 / 500	300	-40..+45		
D4E 250-CA01 -01 ⁽³⁾	M4E094-LA	④	230	50	1200	1250	6,00	14 / 500	100	-40..+40	16,3	1b)
			230	60	1400	1285	5,90	14 / 500	350	-40..+40		
D6E 250-BA01 -01	M6E094-HA	⑤	230	50	800	400	1,85	10 / 400	0	-40..+80	14,4	1b)
			230	60	770	480	2,15	10 / 450	0	-40..+80		
D6E 250-CA01 -01 ⁽³⁾	M6E094-HA	⑥	230	50	680	470	2,20	10 / 400	0	-40..+70	14,4	1b)
			230	60	580	500	2,30	10 / 450	0	-40..+55		
Компания оставляет за собой право на изменения												
		⁽¹⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой				⁽²⁾ На заказ для 400 В Δ/Y – для двух значений частоты вращения						
		⁽³⁾ Измерение проводилось с выпускным каналом (длина 1 м – выступающий диффузор)										

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой


⁽²⁾ На заказ для 400 В Δ/Y – для двух значений частоты вращения

⁽³⁾ Измерение проводилось с выпускным каналом (длина 1 м – выступающий диффузор)


	п	P ₁	I	Lp _A
	[мин ⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]
① ①	1320	875	1,73	71
① ②	1410	481	1,21	65
② ①	1280	1001	1,89	72
② ②	1370	675	1,43	69
⑥ ①	830	375	1,74	65
⑥ ②	900	304	1,45	57

	п	P ₁	I	Lp _A
	[мин ⁻¹]	[Вт]	[А]	[дБА]
③ ①	1320	975	4,74	71
③ ②	1400	665	3,50	65
④ ①	1270	1100	5,31	72
④ ②	1370	788	3,94	69
⑤ ①	890	318	1,51	59
⑤ ②	940	244	1,25	53

Характеристики

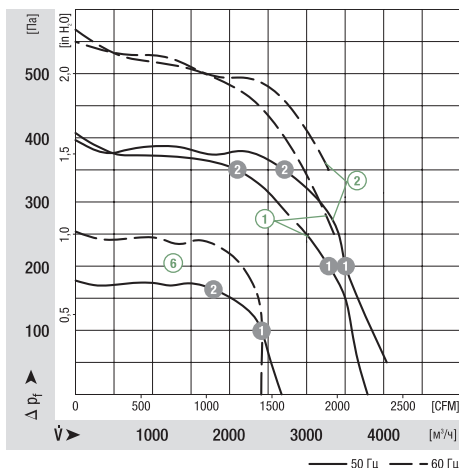

Характеристики

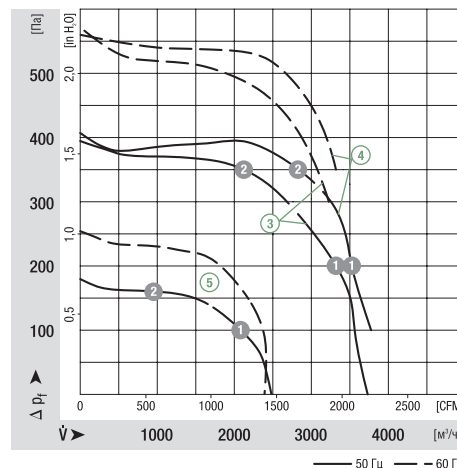

Размеры

Тип	C	D	E	S	U
D4D 250-BA02-01	218	190	167	90	198
D4D 250-CA02-01	313	285	262	180	293
D4E 250-BA01-01	218	190	167	90	198
D4E 250-CA01-01	313	285	262	180	293
D6E 250-BA01-01	218	190	167	90	198
D6E 250-CA01-01	313	285	262	180	293

