

Wentylatory promieniowe wysokotemperaturowe seria LM



LUFTBERG Spółka z o.o.

ul. Sikorki 23/14 | 31-589 Kraków | Poland

Mob1: +48 600-100-371 | Mob2: +48 604-959-199


E-Mail: biuro@luftberg.pl | Homepage: www.luftberg.pl

Zastosowanie i budowa.

Wentylatory promieniowe seria LM przeznaczone są do przetłaczania powietrza lub spalin o temperaturze do 300 stopni Celsjusza. Wyposażone są w wirnik z łopatkami pochylonymi do przodu.

W wykonaniu standardowym wykonywane są ze stali węglowej, dostępna jest wersja ze stali nierdzewnej typu AISI 304

Dane techniczne

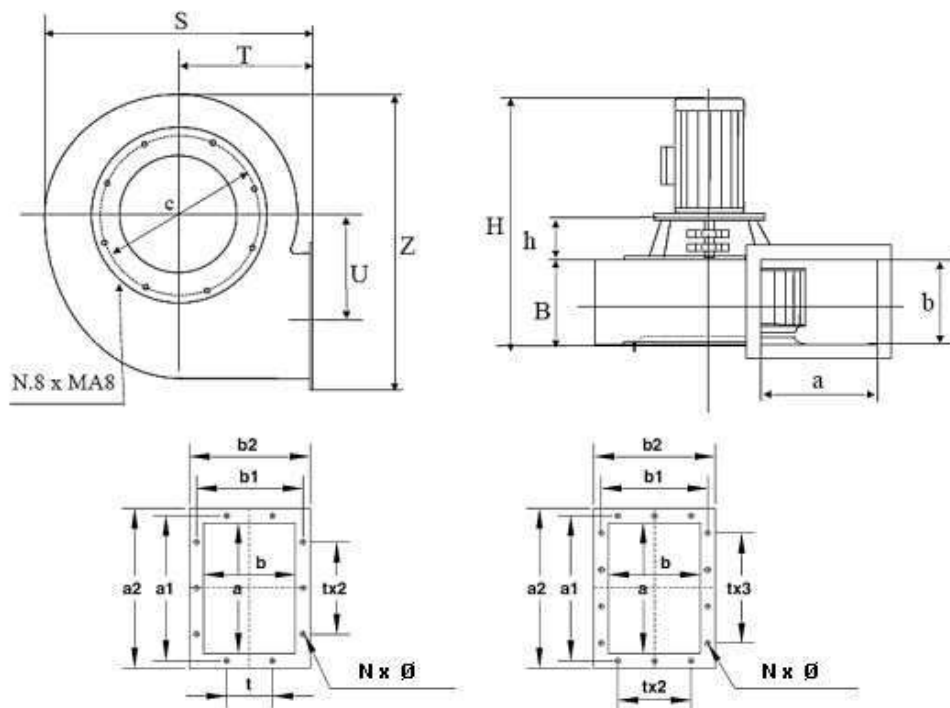

Model	a	b	c	B	h1	H	S	T	U	Z	a1	b1	a2	b2	t	n	Ø
LM 25	220	160	280	167	120	524	430	195	180	515	250	190	279	214	100	10	8
LM 33	295	200	370	209	120	644	570	248	260	700	325	230	350	255	80	14	10
LM 39	350	248	430	258	120	703	685	300	310	830	385	280	410	305	100	14	12

Wentylator	Silnik				
Model	Wielk.mech	kW	HP	obr/min	db (A)
LM 25/6	80A-6	0,37	0,5	900	48
LM 25/4	80A-4	0,55	0,75	1375	51
LM 33/6	90S-6	0,75	1	910	52
LM 33/4	90S-4	1,1	1,5	1410	61
LM 39/6	112M-6	2,2	3	940	64
LM 39/4	112M-4	4	5,5	1420	73

Podane wartości hałasu = dB(A) mierzone w odległości 1,5m od wentylatora pracującego z najwyższą wydajnością, ssanie otwarte do otoczenia tłoczenie orurowane, zgodnie z UNI7179-73P Standardem. Toleracja + 3 dB (A).

