

KARTA KATALOGOWA

S2E200-BF02-01

Wentylator osiowy AC z kratką ochronną (seria A)

Producent: ebm-papst



Dane znamionowe

Napięcie znamionowe	1~ 230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Wydajność	740 / 830 m³/h
Prędkość obrotowa	2740 / 3120 obr/min
Pobór mocy	50 / 61 W
Pobór prądu	0,24 / 0,28 A
Kondensator	1,5 µF / 400 V
Poziom ciśnienia akustycznego	65 / 69 dB(A)
Maks. przeciwcisnienie	200 Pa
Maks. temperatura otoczenia	+75 °C

Budowa

Średnica wirnika	200 mm
Silnik	M2E068-CA
Materiał wirnika	blacha stalowa, malowana na czarno
Kierunek przepływu	„V”
Stopień ochrony	IP44
Masa	1,4 kg

Dane na podstawie katalogu producenta ebm-papst (strony katalogowe serii na kolejnych stronach).
Wartości dla 50 Hz / 60 Hz; producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

 tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
 biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

AC axial fans

A-Range, Ø 200



- **Material:** sheet steel (coated in black)
- **Direction of rotation:** direction of air flow "V" counter-clockwise, direction of air flow "A" clockwise
- **Type of protection:** IP 44

ebm-papst · Muldingen


Nominal data		Characteristic	Voltage	Frequency	Air flow	Speed/rpm	Power input	Current draw	Capacitor	Sound pressure level	Max. back pressure	Perm. amb. temp.	Mass
Type	Motor		VAC	Hz	m³/h	min⁻¹	W	A	µF/VDB	dB(A)	Pa	°C	kg
*2D 200 ⁽¹⁾	M2D068-CF	①	230/400	50	830	2800	53	0,15	---	67	140	75	1,7
			230/400	60	940	3150	70	0,14	---	70	140	75	
*2E 200	M2E068-CA	②	230	50	740	2740	50	0,24	1,5/400	65	200	75	1,4
			230	60	830	3120	61	0,28	1,5/400	69	200	75	
*4D 200 ⁽¹⁾	M4D068-CF	③	230/400	50	390	1450	22	0,09	---	51	70	60	1,5
			230/400	60	460	1730	21	0,07	---	55	100	80	
*4S 200	M4S068-BF	④	230	50	375	1380	40	0,30	---	52	60	50	1,2
			230	60	445	1630	34	0,24	---	53	80	65	

subject to alterations ⁽¹⁾ current draw established at 400 VAC (V)


	n [min⁻¹]	P ₁ [W]
① ①	2785	53
① ②	2770	55
② ①	2670	51
② ②	2670	50

	n [min⁻¹]	P ₁ [W]
③ ①	1460	24
③ ②	1460	24
④ ①	1375	40
④ ②	1380	39

Characteristics

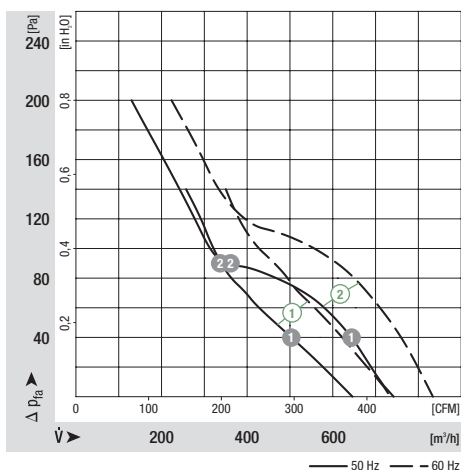

Characteristics

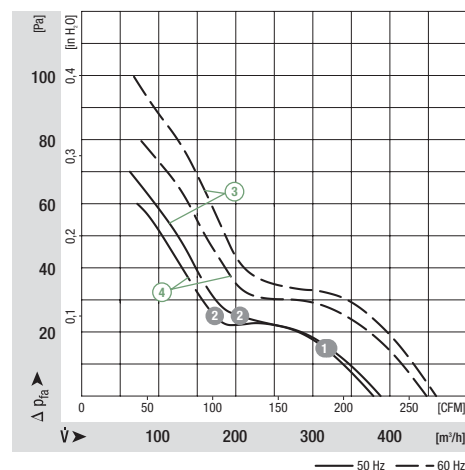

Selection	Cable exit	Direction of air flow				Dimensions
Type	S/A/B					c
*2D 200	S	"V"	A2D200-AA02 -01	S2D200-BA02 -01	W2D200-CA02 -01	21
		"A"	A2D200-AA02 -02	S2D200-BA02 -02	W2D200-CA02 -02	21
*2E 200	B	"V"	A2E200-AF02 -01	S2E200-BF02 -01	W2E200-CF02 -01	21
		"A"	A2E200-AF02 -02	S2E200-BF02 -02	W2E200-CF02 -02	21
*4D 200	S	"V"	A4D200-AA04 -01	S4D200-BA04 -01	W4D200-CA04 -01	20
		"A"	A4D200-AA04 -02	S4D200-BA04 -02	W4D200-CA04 -02	20
*4S 200	S	"V"	A4S200-AA02 -01	S4S200-BA02 -01	W4S200-CA02 -01	20
		"A"	A4S200-AA02 -02	S4S200-BA02 -02	W4S200-CA02 -02	20

