KARTA KATALOGOWA

7006 ES

Wentylator osiowy kompaktowy AC

Producent: ebm-papst

Dane znamionowe	
Napięcie znamionowe	**115 V AC**
Częstotliwość	**60 Hz**
Prędkość obrotowa	**3350 obr/min**
Pobór mocy	**28,0 W**
Wydajność	**380 m³/h**
Maks. ciśnienie statyczne	**200 Pa**
Poziom ciśnienia akustycznego	**56 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**6,8 B**
Temperatura otoczenia	**−25…+80 °C**

Budowa	
Wymiary	**150 × 172 × 38 mm**
Materiał wirnika	**metal**
Obudowa	**metal**
Kierunek obrotów	**w lewo, patrząc na wirnik**
Kierunek przepływu	**wydmuch przez żebra**
Zabezpieczenie silnika	**wyłącznik termiczny**
Łożyskowanie	**kulkowe**
Podłączenie	**2 konektory płaskie 2,8 × 0,5 mm**
Trwałość L10 (40 °C)	**55000 h**
Masa	**0,900 kg**

Charakterystyka przepływowa

Charts: Air flow

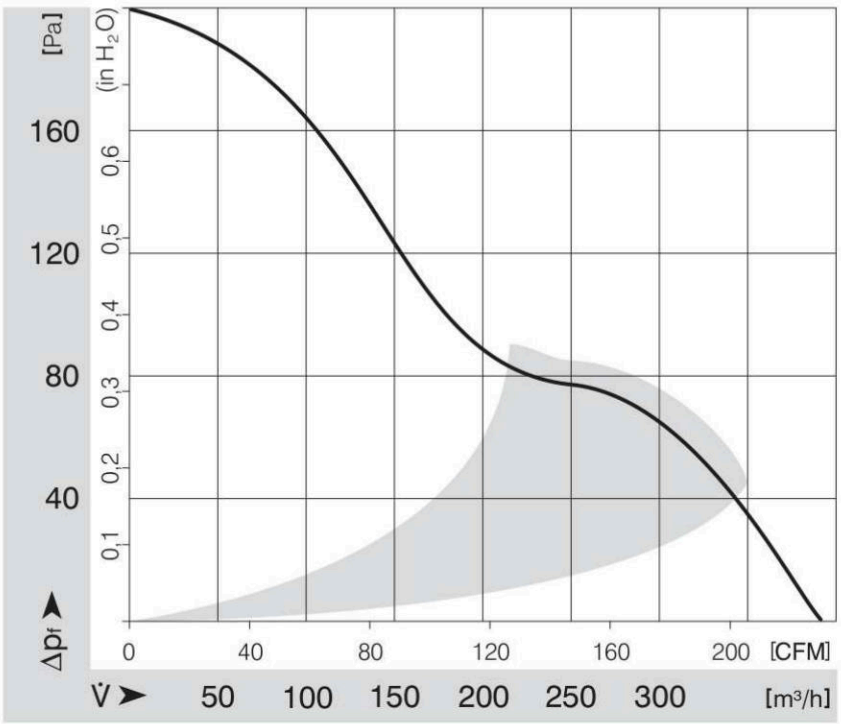

Dane na okładce wg karty katalogowej producenta ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

7006 ES

AC axial compact fan

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
Fax +49 (0) 7724 81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	7006 ES	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	115
Frequency	Hz	60
Speed	min^{-1}	3350
Power input	W	28.0
Min. ambient temperature	°C	-25
Max. ambient temperature	°C	80
Air flow	m^3/h	380
Sound power level	B	6.8
Sound pressure level	dB(A)	56

ml = max. load · me = max. efficiency · fa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

7006 ES

AC axial compact fan

Technical features

Mass	0.900 kg
Dimensions	150 x 172 x 38 mm
Material of impeller	Metal
Housing material	Metal
Direction of air flow	Air exhaust over bars
Direction of rotation	Left, looking at rotor
Bearing	Ball bearings
Lifetime L10 at 40 °C	55000 h
Lifetime L10 at maximum temperature	18000 h
Connection line	2 flat plugs 2.8 x 0.5 mm. Housing with grounding lug and tapping screw M4 x 6 (TORX)
Motor protection	Protected from overload by a thermal switch
Approval	VDE, CSA, UL, CE

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

7006 ES

AC axial compact fan

Product drawing

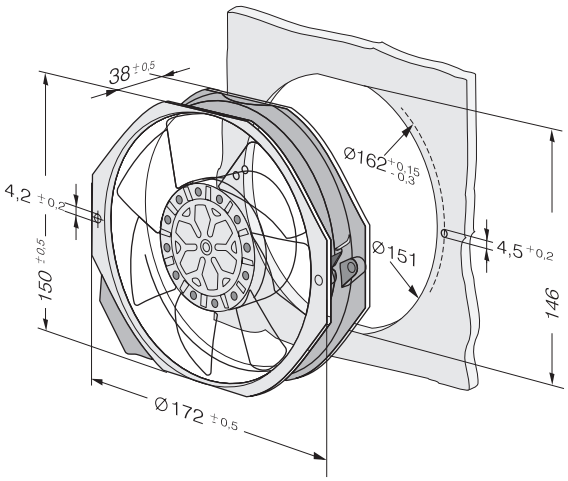

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

7006 ES

AC axial compact fan

Charts: Air flow

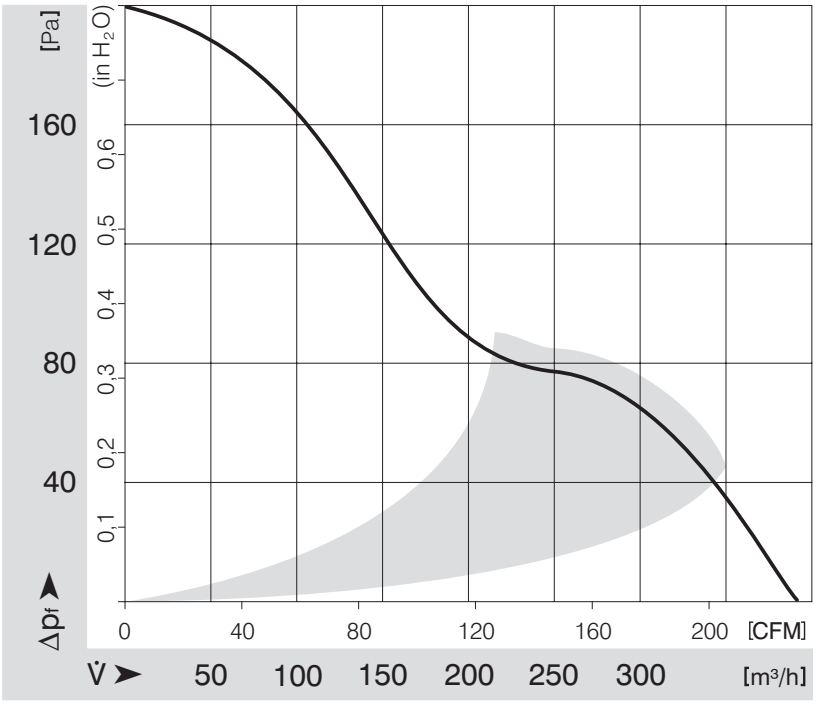

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · Fax +49 (0) 7724 81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com