KARTA KATALOGOWA

7056 ES

Wentylator osiowy kompaktowy AC

Producent: ebm-papst

Dane znamionowe	
Napięcie znamionowe	**230 V AC**
Częstotliwość	**50 Hz**
Prędkość obrotowa	**2800 obr/min**
Pobór mocy	**29,0 W**
Wydajność	**330 m³/h**
Maks. ciśnienie statyczne	**163 Pa**
Poziom ciśnienia akustycznego	**52 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**6,4 B**
Temperatura otoczenia	**−30…+65 °C**

Budowa	
Wymiary	**150 × 172 × 38 mm**
Materiał wirnika	**metal**
Obudowa	**metal**
Kierunek obrotów	**w prawo, patrząc na wirnik**
Kierunek przepływu	**wydmuch przez żebra**
Zabezpieczenie silnika	**wyłącznik termiczny**
Łożyskowanie	**kulkowe**
Podłączenie	**2 konektory płaskie 2,8 × 0,5 mm**
Trwałość L10 (40 °C)	**60000 h**
Masa	**0,900 kg**

Charakterystyka przepływowa

Charts: Air flow

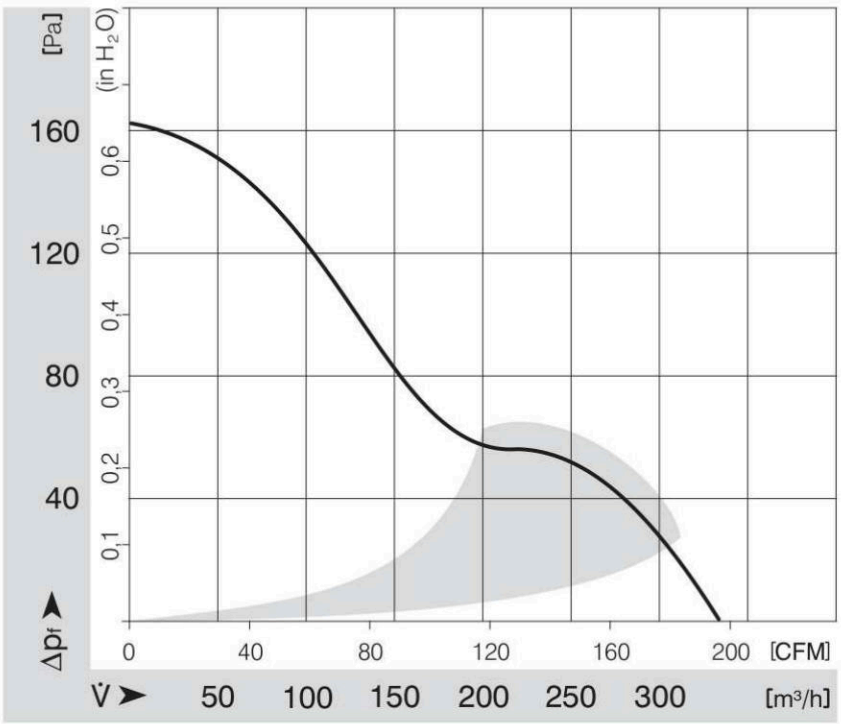

Dane na okładce wg karty katalogowej producenta ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

7056 ES

AC axial compact fan

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Straße 1
78112 St. Georgen
Phone: +49 7724 81-0
Fax: +49 7724 81-1309
www.ebmpapst.com
info2@de.ebmpapst.com

Nominal data

Type	7056 ES	
Nominal voltage	[VAC]	230
Frequency	[Hz]	50
Speed	[min-1]	2800
Power input	[W]	29,0
Min. ambient temperature	[°C]	-30
Max. ambient temperature	[°C]	65
Air flow	[m3/h]	330
Sound power level	[B]	6,4
Sound pressure level	[dB(A)]	52

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

7056 ES

AC axial compact fan

Technical features

Dimensions	150 x 172 x 38 mm
General description	AC motor with external rotor capacitor motor
Connection line	2 flat plugs 2.8 x 0.5 mm. Housing with grounding lug and tapping screw M4 x 6 (TORX).
Direction of protection	Right, looking at rotor
Direction of air flow	Air exhaust over bars
Bearing	Ball bearings
Lifetime L10 at 40 °C	60000 h
Lifetime L10 at maximum temperature	32000 h
Mass	0.900 kg
Housing material	Metal
Material of impeller	Metal
Motor protection	Protected from overload by a thermal switch
Approval	VDE, CSA, UL, CE

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · 78112 St. Georgen · Phone: +49 7724 81-0 · Fax: +49 7724 81-1309 · www.ebmpapst.com · info2@de.ebmpapst.com

7056 ES

AC axial compact fan

Product drawing

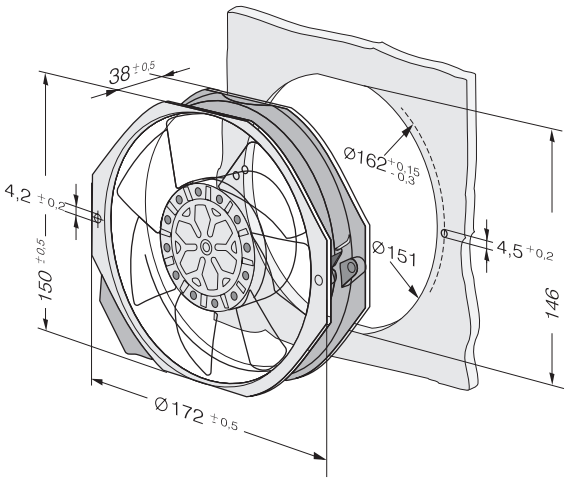

7056 ES

AC axial compact fan

Charts: Air flow

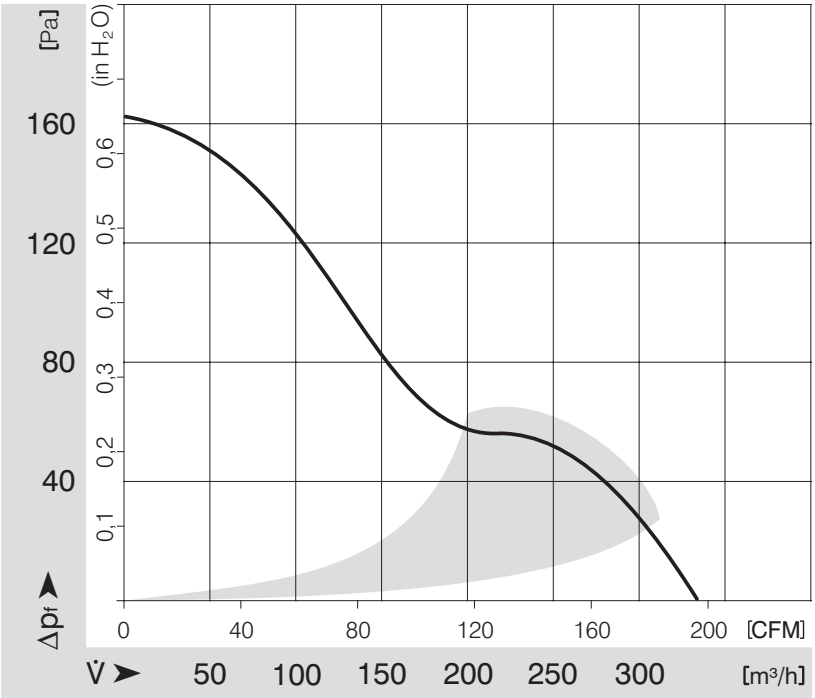

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · 78112 St. Georgen · Phone: +49 7724 81-0 · Fax: +49 7724 81-1309 · www.ebmpapst.com · info2@de.ebmpapst.com