KARTA KATALOGOWA

9956 M

Wentylator osiowy kompaktowy AC

Producent: ebm-papst

Dane znamionowe	
Napięcie znamionowe	**230 V AC**
Częstotliwość	**50 Hz**
Prędkość obrotowa	**2250 obr/min**
Pobór mocy	**10,0 W**
Wydajność	**104 m³/h**
Maks. ciśnienie statyczne	**31 Pa**
Poziom ciśnienia akustycznego	**35 dB(A)**
Poziom mocy akustycznej	**4,7 B**
Temperatura otoczenia	**−40…+80 °C**

Budowa	
Wymiary	**119 × 119 × 25 mm**
Obudowa	**metal**
Kierunek obrotów	**w lewo, patrząc na wirnik**
Kierunek przepływu	**wydmuch przez żebra**
Zabezpieczenie silnika	**impedancyjne (odporny na przeciążenie)**
Łożyskowanie	**kulkowe**
Trwałość L10 (40 °C)	**57500 h**
Masa	**0,325 kg**

Charakterystyka przepływowa

Charts: Air flow

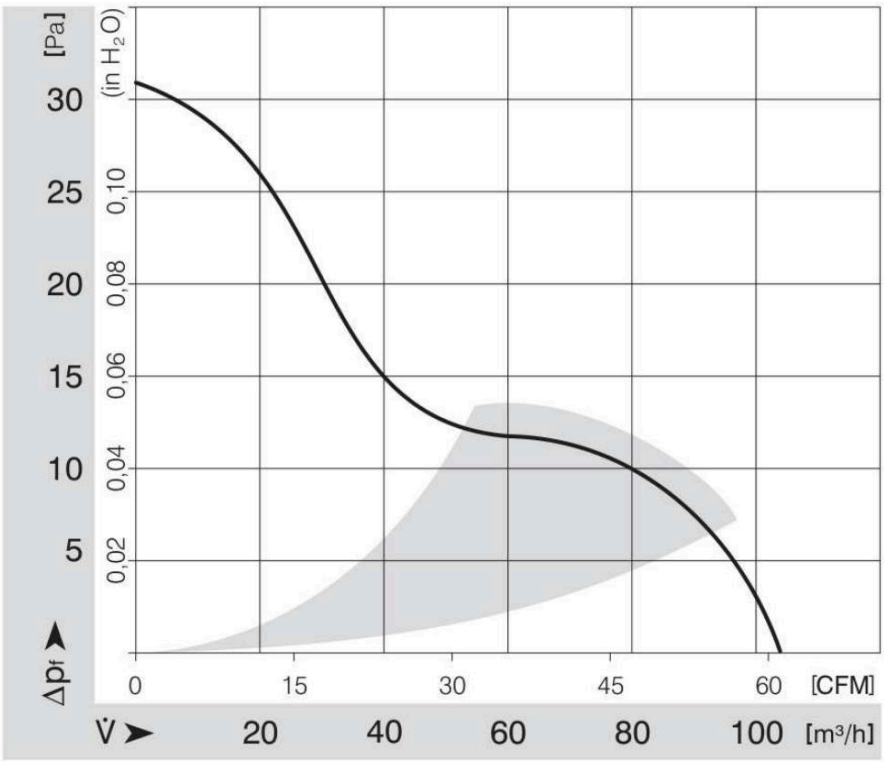

Dane na okładce wg karty katalogowej producenta ebm-papst (oryginał na kolejnych stronach).
Producent zastrzega możliwość zmian.

Dobór, wycena i dostawa – zapytaj LUFTBERG

tel. +48 600 100 371 · tel. +48 604 959 199
biuro@luftberg.pl · www.luftberg.pl

9956 M

AC axial compact fan

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Straße 1
D-78112 St. Georgen
Phone: +49(0)7724/81-0
Fax: +49(0)7724/81-1309
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Type	9956 M	
Phase		1~
Nominal voltage	VAC	230
Frequency	Hz	50
Speed	min^{-1}	2250
Power input	W	10.0
Min. ambient temperature	°C	-40
Max. ambient temperature	°C	80
Air flow	m^3/h	104
Sound power level	B	4.7
Sound pressure level	dB(A)	35

ml = max. load · me = max. efficiency · rfa = running at free air · cs = customer specs · cu = customer unit
Subject to alterations

9956 M

AC axial compact fan

Technical features

Dimensions	119 x 119 x 25 mm
General description	AC fan with internal rotor shaded-pole motor.
Connection line	2 flat plugs 2.8 x 0.5 mm
Direction of rotation	Left, looking at rotor
Direction of air flow	Air exhaust over bars
Bearing	Ball bearings
Lifetime L10 at 40 °C	57500 h
Lifetime L10 at maximum temperature	22500 h
Mass	0.325 kg
Housing material	Metal
Material of impeller	Mineral-reinforced PA plastic
Motor protection	Protected from overload using impedance protection
Approval	VDE, CSA, UL, CE

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · D-78112 St. Georgen · Phone: +49(0)7724/81-0 · Fax: +49(0)7724/81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

9956 M

AC axial compact fan

Product drawing

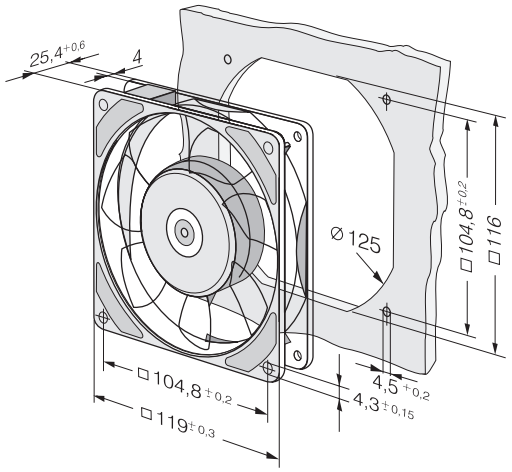

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · D-78112 St. Georgen · Phone: +49(0)7724/81-0 · Fax: +49(0)7724/81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

9956 M

AC axial compact fan

Charts: Air flow

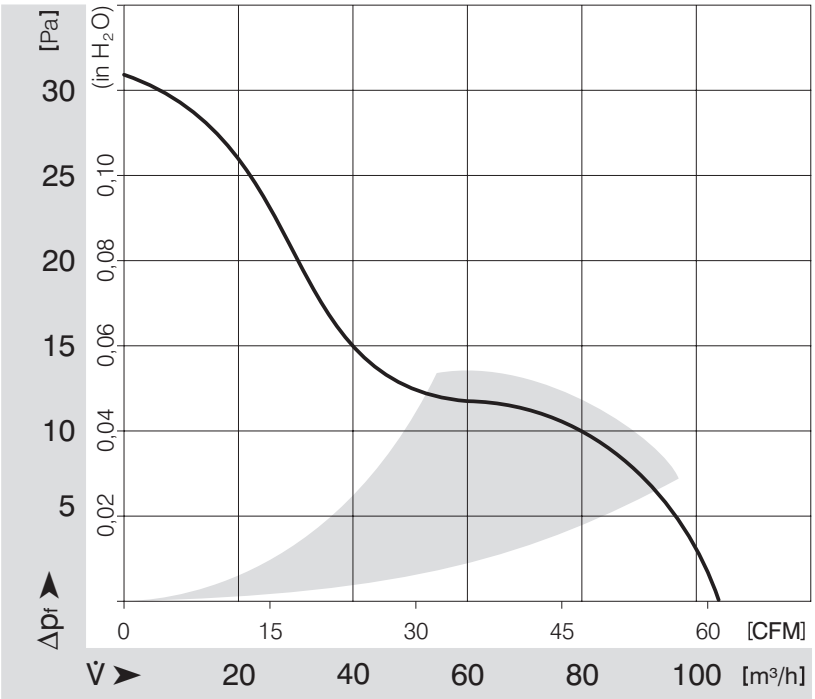

ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Straße 1 · D-78112 St. Georgen · Phone: +49(0)7724/81-0 · Fax: +49(0)7724/81-1309 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com